CPパネル

用途に合わせた素材やサイズを選んで、
自由に空間を仕切れるパーティション。

基本的な組み合わせ例

組み合わせ例を参考に、レイアウトに合わせてパネル・各パーツをお選びください。

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。

パネル1枚の場合

	パーツ	数量
①	パネル本体	1枚
②	エンドカバー	2枚
③	両側安定脚　1本入	2本



直線 パネル連結の場合

	パーツ	数量
①	パネル本体	3枚
②	エンドカバー	2枚
③	両側安定脚　1本入	3本

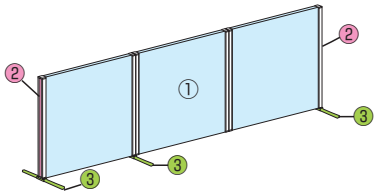

L字型 パネル連結の場合

	パーツ	数量
①	パネル本体	5枚
②	ジョイントポール	1本
③	エンドカバー	4枚
④	両側安定脚　1本入	2本
⑤	片側安定脚　1本入	1本

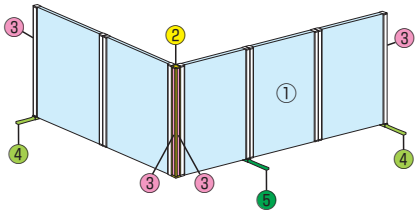

コの字型 パネル連結の場合

	パーツ	数量
①	パネル本体	7枚
②	ジョイントポール	2本
③	エンドカバー	6枚
④	片側安定脚　1本入	3本

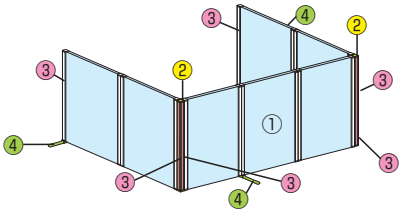

十字型 パネル連結の場合

	パーツ	数量
①	パネル本体	8枚
②	ジョイントポール	1本
③	エンドカバー	4枚



高さが違う直線 パネル連結の場合

	パーツ	数量
①	パネル本体（高いパネル）	1枚
②	パネル本体（低いパネル）	1枚
③	エンドカバー（高いパネル用）	1本
④	エンドカバー（低いパネル用）	1本
⑤	段差連結エンドカバー（パネル段差用）	1本
⑥	両側安定脚　1本入	2本



高さが違うL字型 パネル連結の場合

	パーツ	数量
①	パネル本体（高いパネル）	2枚
②	パネル本体（低いパネル）	2枚
③	ジョイントポール（高いパネル用）	1本
④	エンドカバー（高いパネル用）	3本
⑤	エンドカバー（低いパネル用）	1本
⑥	段差連結エンドカバー（パネル段差用）	1本
⑦	両側安定脚　1本入	2本

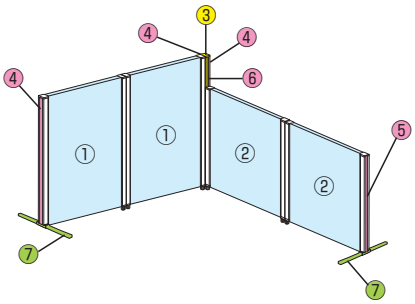

〈設置上の注意〉 安心してご使用いただくために下記の点にご注意ください。



直線に設置する場合

・直線連結の長さは3600mmまでにしてください。
・両端及びパネル2枚ごとに両側安定脚を1本取り付けてください。



L字型に設置する場合

・長い辺ⓐは、3600mmまでにしてください。
・短い辺ⓑが1200mm未満の場合、コーナー外側に片側安定脚を1本取り付けてください。
・連結パネルが2枚以上になる場合、L字の両端に両側安定脚を、パネル2枚ごとに片側安定脚を1本取り付けてください。



コの字型に設置する場合

・長い辺ⓐは3600mmまでにしてください。
・短い辺ⓑが1200mm未満の場合、コーナー外側に片側安定脚を1本取り付けてください。
・連結パネルが2枚以上になる場合、パネル2枚ごとに片側安定脚を1本取り付けてください。

1枚で設置する場合

両端に両側安定脚が必要です。

※直射日光熱のあたる場所、暖房器具の近くではご使用にならないでください。また、湿気・乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形するおそれがあります。